C.O.M.E.P.
COSTRUZIONE ORGANI MECCANICI

C.O.M.E.P. di Cavalet Dario e C. sas
Via Baorche 33 32020 Limana (BL) Italy
Tel. +39 0437 970759 • fax +39 0437 960007
www.comepmeccanica.it • comep3530@libero.it

LEVIGATRICE PER SANITARI
M 025

C.O.M.E.P.
COSTRUZIONE ORGANI MECCANICI

C.O.M.E.P. di Cavalet Dario e C. sas
Via Baorche 33 32020 Limana (BL) Italy
Tel. +39 0437 970759 • fax +39 0437 960007
www.comepmeccanica.it • comep3530@libero.it

Tutte le nostre levigatrici sono concepite per garantire una buona affidabilità e un buon grado di finitura dei pezzi da levigare.
La macchina si compone di due blocchi, un carrello e una mola in carborundum.
Il carrello di 1800 mm. Di corsa a comando meccanico, scorre su ruote con guide in acciaio inox (tutto coperto da soffietti di protezione).
La mola in carborundum o in diamante di grande diametro 600 mm. è montata coassialmente ad un riduttore di velocità e a un motore da 15 Hp di potenza.
Tutto questo scorre su guide cromate e canotti a bagno d'olio, il movimento viene garantito da una vite a riciclo di sfere.
Il bloccaggio dei pezzi avviene mediante pistoni pneumatici.
La quantità di materiale asportato si controlla mediante un display posto sul quadro di comando.
Sul pannello di controllo si imposta la quota di partenza (dove la mola sfiora il pezzo), quindi la quota di arrivo (dove si presume il pezzo sia completamente levigato) a questo punto si seleziona la quantità di materiale da asportare per ogni passata (di norma 0,3 mm.).
La macchina dopo queste semplici operazioni è pronta per eseguire i cicli automatici senza che l'operatore debba più intervenire se non per sostituire il pezzo.

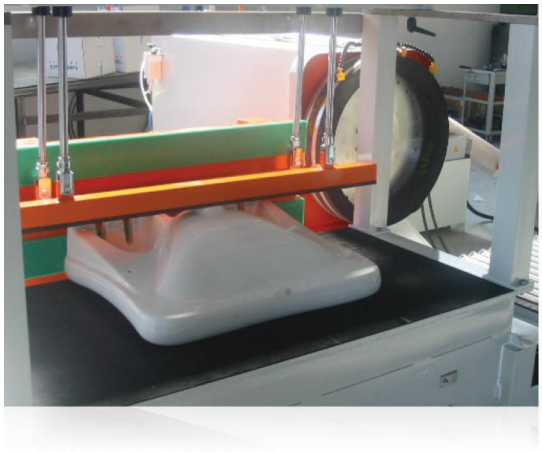

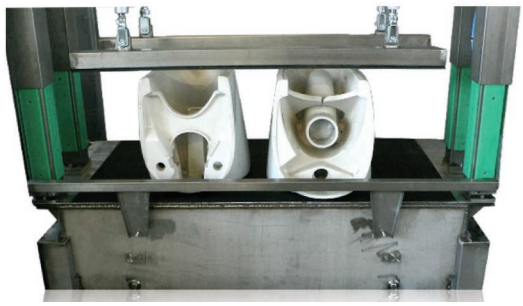

la macchina è dotata di un sistema laser per rilevamento posizione mola e relativo consumo.
La macchina è costruita in acciaio verniciato con la carteratura di contenimento delle acque in acciaio inox .
La macchina è dotata di un impianto di recupero delle acque reflue mediante vasca di decantazione e pompa pneumatica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingombri	Lunghezza	ca.	4.500 mm.
	Larghezza	ca.	2.700 mm.
	Altezza	ca.	2.500 mm.
Potenza assorbita	400 V 3 phases 50Hz + N KW 15		
Aria	6 Bar 20 NL		
Diametro max lavorabile	1000x400 mm.		
Consumo acqua riciclata	Litres 10 -12 / min.		
Massa	T 3		

Note: Il consumo della mola ed il tempo di lavoro sono condizionati dal grado di finitura e dalla deformazione dei pezzi da lavorare.
I pezzi lavorabili sono vasi e bidet sospesi, parte posterio lavabi.

C.O.M.E.P.
COSTRUZIONE ORGANI MECCANICI

C.O.M.E.P. di Cavalet Dario e C. sas
Via Baorche 33 32020 Limana (BL) Italy
Tel. +39 0437 970759 • fax +39 0437 960007
www.comepmeccanica.it • comep3530@libero.it

Drawings	Type	A		B		C		N° pieces cycle
		min	max	min	max	min	max	
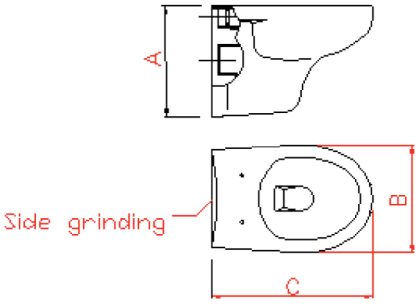	Wall hung WC- BIDETS	100	450	0	450	200	00	2 1,5 - 3,5 min
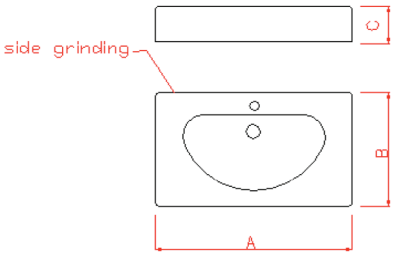	Walt basin	100	1000 optional 1200	200	800	100	450	1 1,5- 3,5 min
	Wall basin	100	1000 optional 1200	100	800	100	450	1 1,5 – 3 min

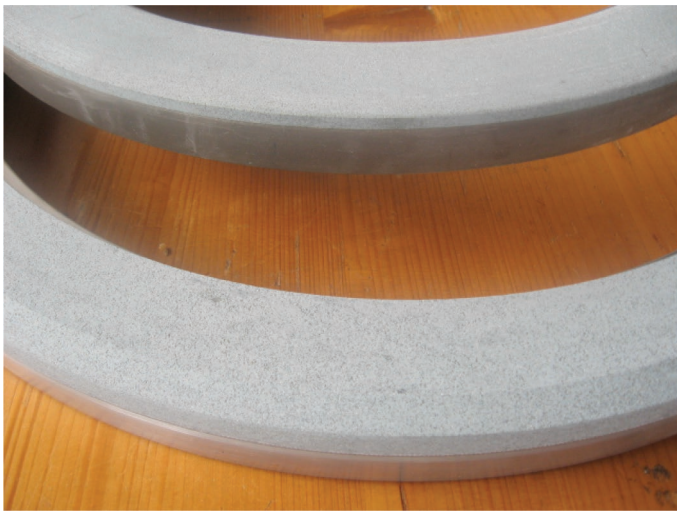

Grinding Disk

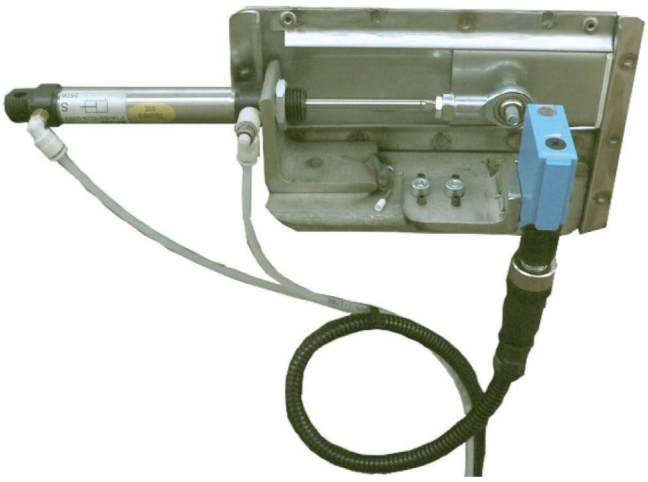

Laser system

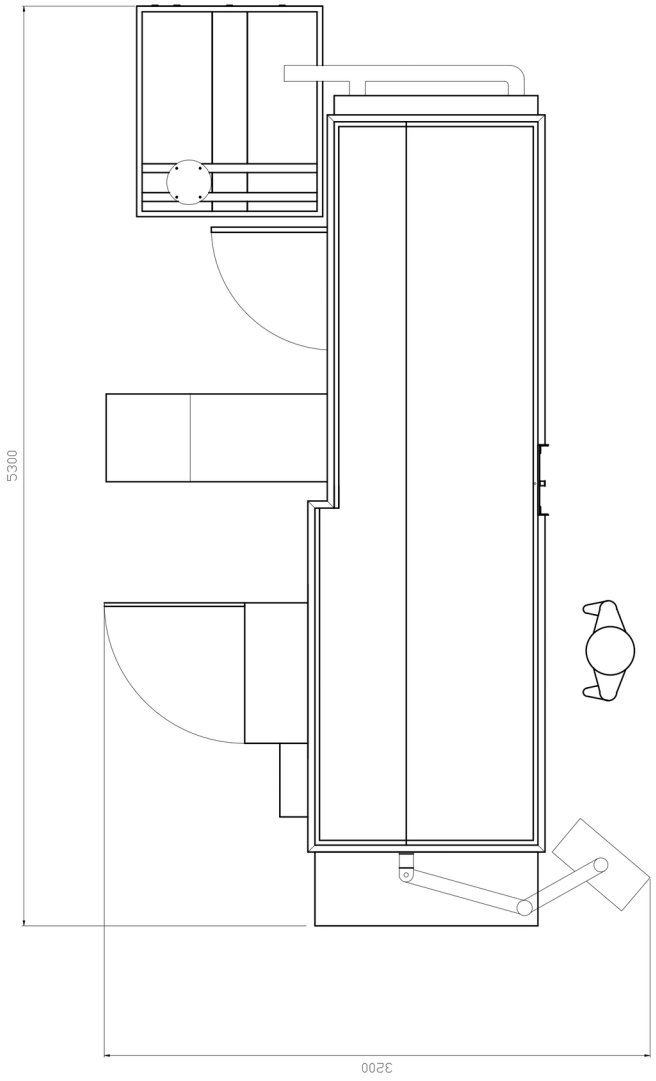

C.O.M.E.P. di Cavalet Dario e C sas
Via Baorche, 33 32020 Limana (BL) Italy
Tel +39 0437 970759 fax +39 0437 960007
E-mail comep3530@libero.it
www.comepmeccanica.it