C.O.M.E.P.
COSTRUZIONE ORGANI MECCANICI

C.O.M.E.P. di Cavalet Dario e C. sas
Via Baorche 33 32020 Limana (BL) Italy
Tel. +39 0437 970759 • fax +39 0437 960007
www.comepmeccanica.it • comep3530@libero.it

LEVIGATRICE PER SANITARI
M 020

C.O.M.E.P.
COSTRUZIONE ORGANI MECCANICI

C.O.M.E.P. di Cavalet Dario e C. sas
Via Baorche 33 32020 Limana (BL) Italy
Tel. +39 0437 970759 • fax +39 0437 960007
www.comepmeccanica.it • comep3530@libero.it

La macchina è composta da un carrello che si muove orizzontalmente e da una testa che si muove in senso trasversale.
Il carrello mediante un pistone pneumatico fissa il pezzo e lo sposta sotto una mola diamantata da 250 mm di diametro, la mola è posizionata sulla testa ed è dotata di un sistema di inclinazione per assicurare il corretto angolo di taglio inoltre la testa è dotata di un tastatore per rilevare l'altezza dei pezzi e ottimizzare l'asportazione e il numero di passate.
Lateralmente una seconda mola lavora la spalla di appoggio a parete dei lavabi
La macchina è dotata di carter in acciaio inox per la protezione ed il contenimento delle acque di raffreddamento (vasca di recupero con pompa pneumatica optional)
I comandi sono posizionati all'esterno del Box e mediante un pannello di controllo possiamo creare o richiamare programmi, muovere la macchina in manuale, controllare le funzioni o impostare le velocità.

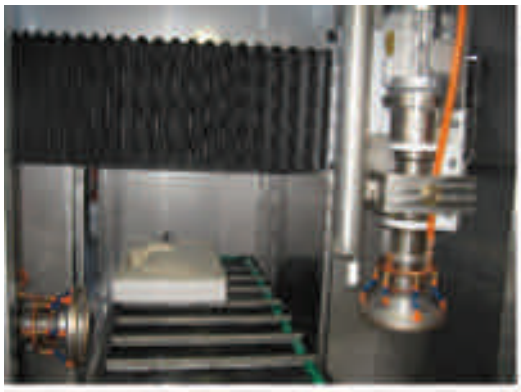
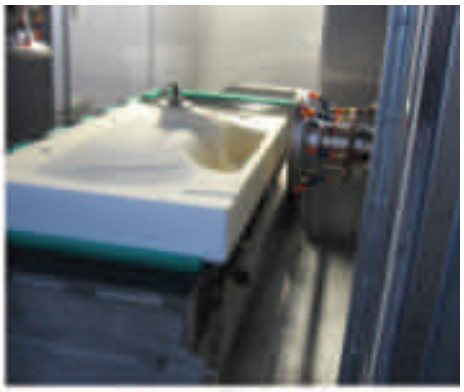

I movimenti degli assi sono su viti a ricircolo di sfere controllati da sistemi elettronici
La macchina può eseguire programmi in maniera autonoma, la programmazione è stata semplificata al massimo in modo da non richiedere personale altamente specializzato.
Il controllo degli assi è tramite CNC, questo permette di eseguire forme geometriche più complesse.

Pezzi lavorabili: lavelli da cucina, lavabi di grandi dimensioni da appoggio, piatti doccia ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingombri	Lunghezza	ca.	5.700 mm.
	Larghezza	ca.	3.700 mm.
	Altezza	ca.	2.500 mm.
Potenza assorbita	400 V 3 phases + neutral + ground 50Hz KW 25		
Aria	6 Bar 20 NL		
Diametro max lavorabile	1500x600 mm.		
Consumo acqua riciclata	Litres 10 -12 / min.		
Massa	T 45		

Note: Il consumo della mola ed il tempo di lavoro sono condizionati dal grado di finitura e dalla deformazione dei pezzi da lavorare.
Pezzi lavorabili: piedi vasi e bide, lavabi sopra piano, sottopiano.

C.O.M.E.P.
COSTRUZIONE ORGANI MECCANICI

C.O.M.E.P. di Cavalet Dario e C. sas
Via Baorche 33 32020 Limana (BL) Italy
Tel. +39 0437 970759 • fax +39 0437 960007
www.comepmeccanica.it • comep3530@libero.it

Drawings	Type	A		B		C		N° pieces cycle
		min	max	min	max	min	max	
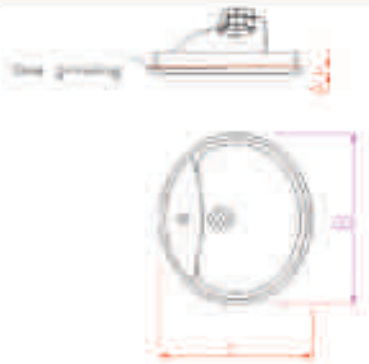	In countertop Basin	10	250	0	1500	0	800	1 1,5 - 3,5 min
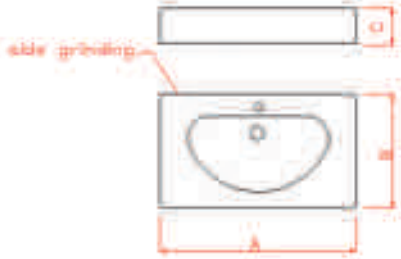	Walt basin	100	1500	200	600	50	200	1 1,5- 3,5 min
	Wall basin	100	1500	100	600	50	200	1 1,5 – 3 min

Grinding Disk

Toutch screen

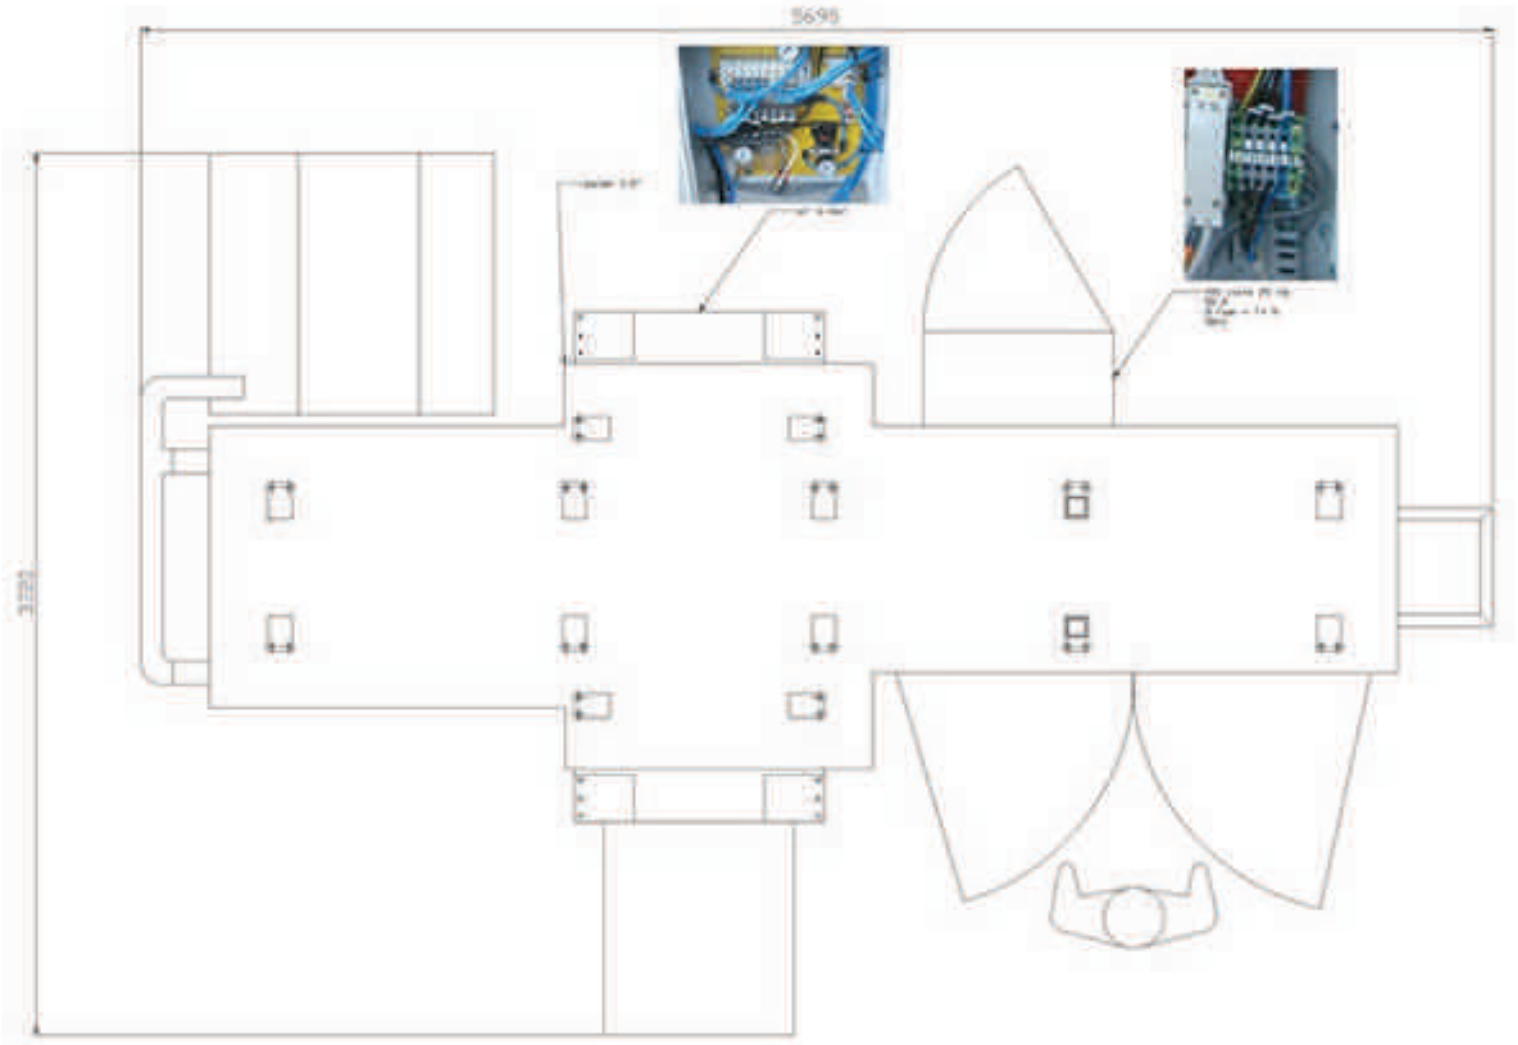

C.O.M.E.P. di Cavalet Dario e C sas
Via Baorche, 33 32020 Limana (BL) Italy
Tel +39 0437 970759 fax +39 0437 960007
E-mail comep3530@libero.it
www.comepmeccanica.it